

RESCUEHUB TC065

Evacuación en cualquier circunstancia



TC065



Ligero y ergonómico

- Sistema de rescate «fácil y listo para usar»
- Compacto y equilibrado

Fácil evacuación

- Sistema de avance y retroceso
- Equilibrio optimizado para evacuación activa o pasiva

Se suministra con una bolsa impermeable

- Protege la cuerda durante su uso y almacenamiento

Cuerda

- Longitud máxima: 500 m
- Cuerda trenzada de 9,6 mm

Rueda hueca

- Facilita al rescatador el agarre de la rueda y su manipulación (control de descenso)


Opción: motorización

- Para elevar a la víctima, con taladro para minimizar el tiempo de evacuación al máximo

Freno magnético automático y bloqueo de la cuerda

- Velocidad de descenso: 1 m/s 85 kg; 1,5 m/s 170 kg
- Agarre rápido
- Facilita el descenso del rescatador (descenso suave y automático)
- Bloqueo de la cuerda: el bloqueo intuitivo de la cuerda asegura la posición del rescatador

Conectores de aluminio AM030

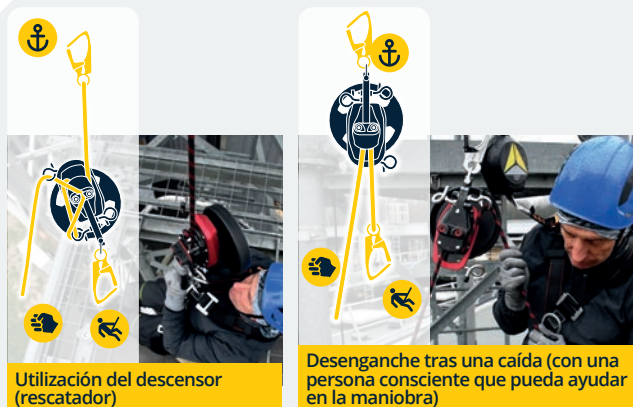

CE EN341:2011 -1A / EN1496:2017 -B / EN12841: TIPO C
 - Certificado para 2 personas
 - Carga máxima: 225 kg / carga mínima: 30 kg

www.deltaplus.eu

