

ROCK
YOUR FEET
BUILD
YOUR WORLD



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu

TRACK 1

**UNE PROTECTION HYBRIDE
COMPOSITE/MÉTAL**



L'association d'un **embout composite** (léger et isolant thermique) et d'une **semelle anti-perforation métal** (meilleure protection face à la pénétration des pointes de chantier) permet d'obtenir **le meilleur niveau protection** dans l'environnement BTP.
Impact embout : **+29,9%** vs la norme
Compression embout : **+57,9%** vs la norme
Anti-perforation : **+23,7%** vs la norme

TRACK 2

**UNE PROTECTION AU FROID
COLD PERFORMANCE
SYSTEM**



L'association d'un **semelage polyuréthane spécifique** gardant ses propriétés jusqu'à **-30°**, d'une **doublure fourrée de qualité** et d'une **première de propreté en feutre** assure une excellente isolation thermique.

TRACK 3

**UNE CLAQUE RENFORCÉE
"THE ROCK"**




Durabilité améliorée de la tige face aux chocs et à l'abrasion grâce à l'ajout d'une **enduction polyuréthane sur la claqué**. Chaussure certifiée **Cut Resistant (CR)**. Résistance au déchirement : **+34,2%** vs la norme

RESISTANCE

**L'OUTIL QU'IL VOUS MANQUAIT, CONÇU
POUR PROTÉGER VOS PIEDS FACE AUX
CONDITIONS EXTRÊMES DU BTP**



**TRACK 1
CONSTRUCTION HYBRIDE
COMPOSITE/MÉTAL**

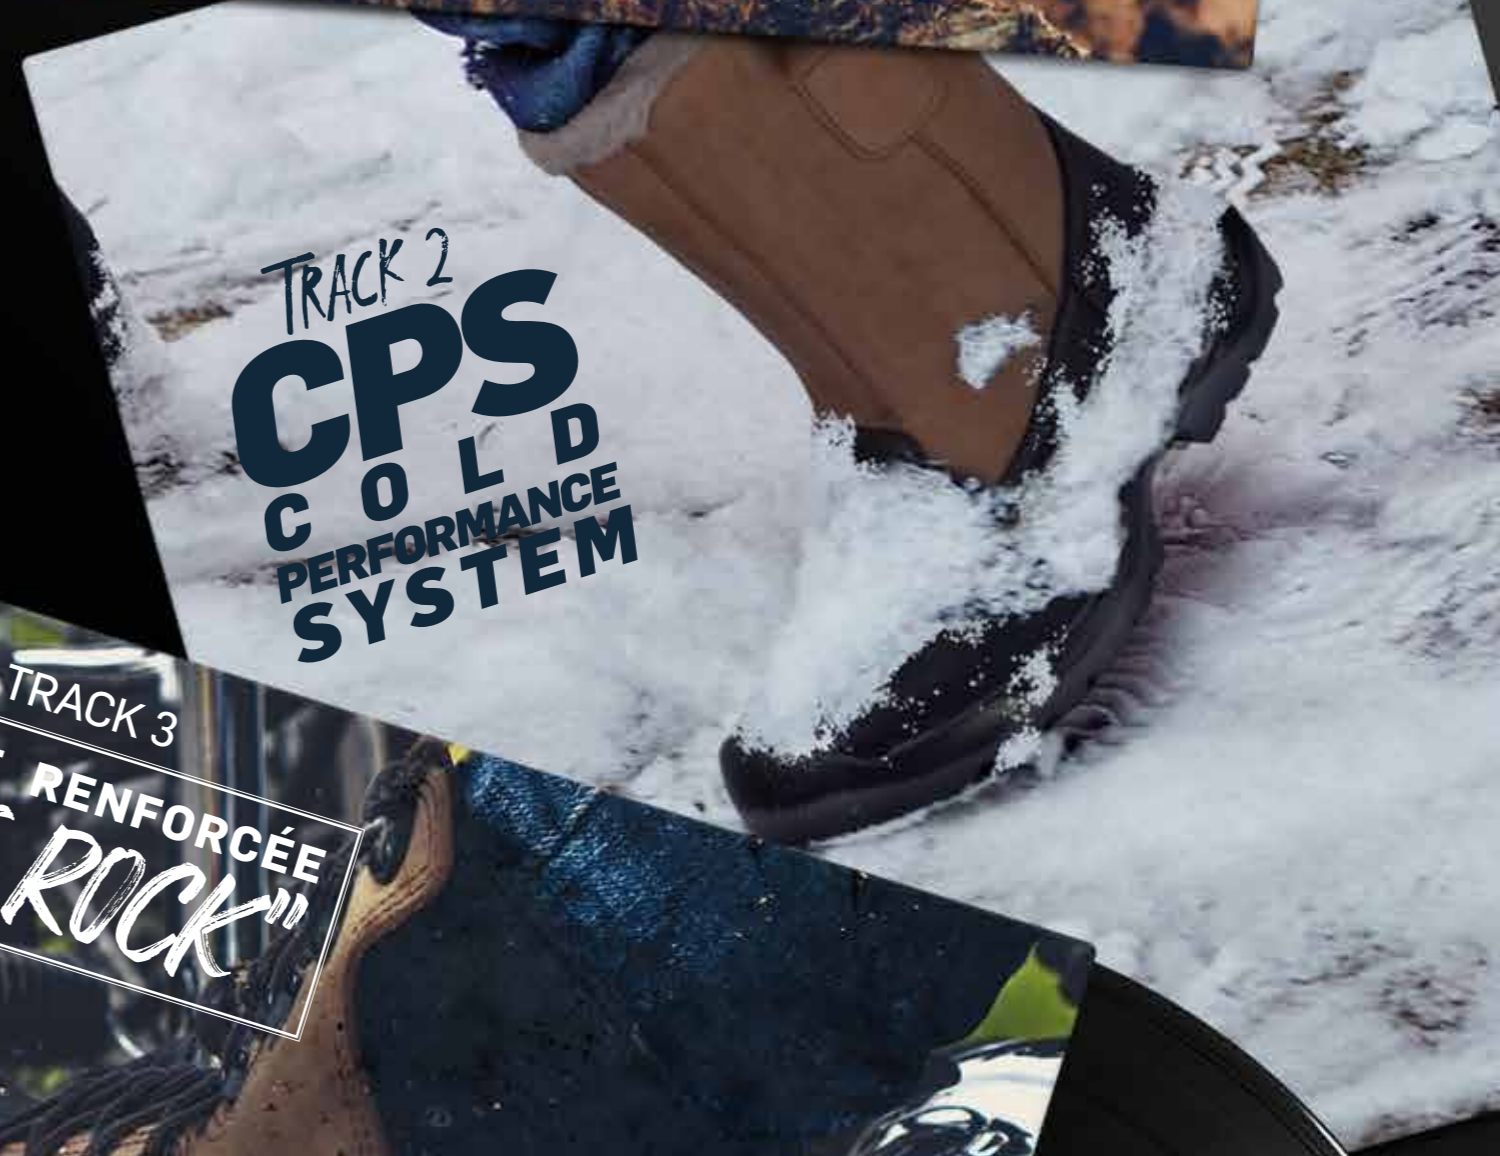

**TRACK 2
CPS
C O L D
P E R F O R M A N C E
S Y S T E M**



**TRACK 3
CLAQUE RENFORCÉE
"THE ROCK"**

**PARENTAL
ADVISORY
EXPLICIT CONTENT**

GOBI S3 CR SRC

Tige : Cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU. Doublure : Mesh 3D absorbant. Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus polyester sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC

TAKU S3 CI CR SRC

Tige : Cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU. Doublure : Fourrure Polyester. Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus polyester sur EVA. Semelle : Injectée - PU bi-densité. Semelle avec formule PU gardant ses propriétés jusqu'à -30°C.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CI CR SRC

ATACAMA S3 CR SRC

Tige : Cuir vachette traité imperméable S3 et croûte de cuir enduction PU. Doublure : Mesh 3D absorbant. Première de propreté : Amovible prémoulée - Dessus polyester sur EVA. Semelle Injectée - PU bi-densité.

36 ▶ 49

EN ISO 20345
S3 CR SRC

