



MAIAO

PRENEZ LA LUMIÈRE
PAS LA FOUDRE



AVEC LA GAMME MAIAO

ENTREZ EN ZONE ATEX EN TOUTE QUIÉTUDE



CONFORT



Tissu coton majoritaire pour plus de confort au porter.

MULTI-NORMES




EN ISO 11612 **EN ISO 11611**
EN61482-2 **EN1149-5**

Protection contre la chaleur, la flamme, l'arc électrique, les soudures.

Propriétés antistatiques permettant notamment l'accès en zone ATEX.

DURABILITÉ

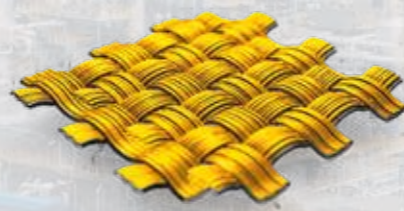

Vêtements testés en laboratoire assurant des performances optimales jusqu'à 50 lavages à 60°C.

Lavage recommandé à 40°C pour réduire l'impact environnemental.



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 E1 F1



EN ISO 11611
CLASSE 1
A1 A2



EN 61482-2
ELIM = 5.4 cal/cm²
APC 1



EN 1149-5

S ▶ 4XL

MAIVE2

Veste. Col montant fermé par pression cachée. Fermeture par zip sous rabat pressions cachées. Taille cotés élastiquée. Poignets ajustables par pression. 3 poches dont 1 intérieure. 2 porte détecteurs de gaz.



MAICA2

Cagoule. Cordon de serrage au niveau du visage. Bavette recouvrant les épaules.



MAICO2

Combinaison. Col montant fermé par pression cachée. Fermeture par zip sous rabat pressions cachées. Taille cotés et dos élastiquée. Soufflet d'aisance dans le dos. Poignets ajustables par pression. 5 poches dont 1 intérieure. 2 porte détecteurs de gaz.



EN14404
TYPE 2 NIVEAU 0

MAIPA2

Pantalon. Taille cotés élastiqués. 4 poches.

EN14404
TYPE 2 NIVEAU 0



MAIMA2

Manchette. Maintien par élastique aux extrémités. Longueur : 40 cm. Taille unique



EN ISO 11612
A1 A2 B1 C1 F1



EN 1149-5

S ▶ 4XL



POLFR2

Polo manches longues. Col fermé par pressions cachées. Poignets bord-côtes.

EN 61482-2
ELIM = 5.2 cal/cm²
APC 1



SWEFR2

Sweat. Poignets et bas du vêtement bord-côtes.

EN 61482-2
ELIM = 15 cal/cm²
APC 1



SSVFR2

Ensemble sous-vêtement. Tee-shirt manches longues. Caleçon long.

EN 61482-2
ELIM = 5.4 cal/cm²
APC 1



CAGFR2

Cagoule avec bavette. Taille unique.

EN 61482-2
APC 1

