


RESCUEHUB TC065

Ewakuacja w każdych okolicznościach



TC065

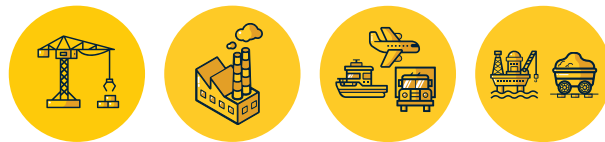

Lekkość i ergonomia

- System ratowniczy „Easy & ready to use”
- Kompaktowy i wyważony

Ułatwiona ewakuacja

- System tam i z powrotem
- Zoptymalizowane wyważenie przy ewakuacji aktywnej lub pasywnej

Szczelna torba w zestawie

- Umożliwia zabezpieczenie liny podczas użytkowania lub przechowywania

Lina

- Długość maks.: 500 m
- Lina pleciona 9,6 mm

Koło puste

- Zapewnia lepszą chwytność i ułatwia ratownikowi manewrowanie (kontrola zjazdu)

Opcja: napęd

- Podnoszenie osoby poszkodowanej z pomocą wiertarki, aby maksymalnie skrócić czas ewakuacji

Automatyczny hamulec magnetyczny i blokada liny

- Szybkość zjazdu: 1 m/s 85 kg ; 1,5 m/s 170 kg
- Szybka obsługa
- Ułatwia zjazd ratownika (płynny i automatyczny zjazd)
- Blokada liny: niezwykle intuicyjny przyrząd zaciskowy zabezpieczający położenie ratownika

Łączniki aluminiowe AM030



Funkcja zjazdowa (ratownik)



Odłączenie w następstwie upadku (z przytomną osobą poszkodowaną, która jest w stanie pomagać przy manewrowaniu)



Ewakuacja nieprzytomnej osoby poszkodowanej lub niezdolnej do pomocy przy manewrowaniu



Ewakuacja nieprzytomnej osoby poszkodowanej lub niezdolnej do pomocy przy manewrowaniu (przez 2 ratowników)



EN341:2011 -1A / EN1496:2017 -B / EN12841: TYP C

- Certyfikowany dla 2 osób

- Obciążenie maks.: 225 kg / obciążenie min.: 30 kg

www.deltaplus.eu

