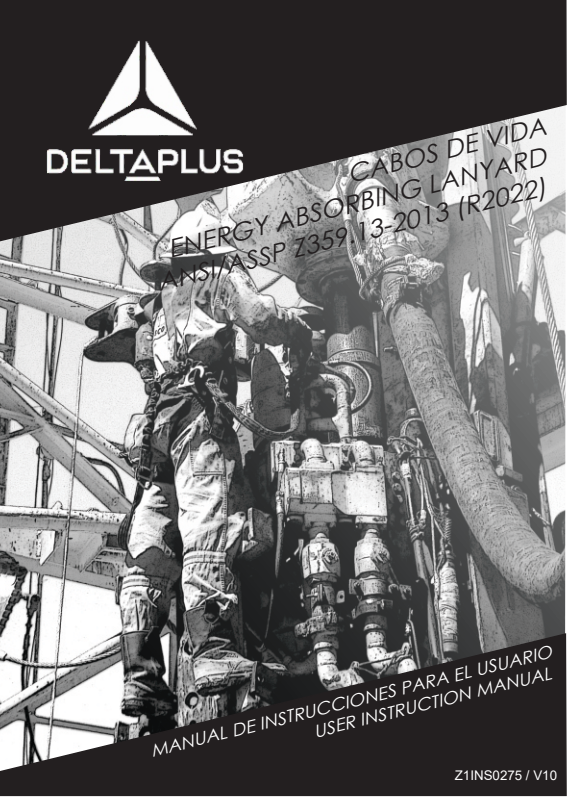


MODELO/MODEL: ANSI523 / ANSI523RD / ANSI527 / ANSI533 / ANSI537 / ANSI537RD / ANSI557 / ANSI558 / ANSI559 / ANSI559RD / ANSI560
NORMA/STANDARD: ANSI/ASSP Z359.13-2013 (R2022)

GRACIAS

Le agradecemos su compra de equipo anticaídas. Los productos Delta Plus son fabricados para cumplir con las más altas normas de calidad en nuestra fábrica, la cual posee la certificación ISO 9001.

⚠ **ADVERTENCIA**
Toda persona que use este equipo debe leer, comprender y seguir rigurosamente todas las instrucciones. No hacerlo podría tener como consecuencia lesiones graves o mortales. No use este equipo si no ha sido debidamente entrenado o capacitado.

CONSULTAS

Es fundamental que la persona o usuario de este equipo anticaídas lea y comprenda las presentes instrucciones y etiquetas antes del uso. Además es responsabilidad del empleador que todos los usuarios hayan recibido capacitación para usar, inspeccionar y dar el debido mantenimiento al equipo anticaídas. La capacitación anticaídas debe ser parte integral de un programa completo de seguridad.

La utilización correcta de los sistemas de detención de caídas puede salvar vidas y disminuir las posibilidades de lesiones graves en caso de una caída. Los usuarios deben ser conscientes de que las fuerzas ejercidas para detener una caída o durante una suspensión prolongada pueden causar lesiones. Consulte a un doctor en caso de duda. No deben realizar trabajos en altura mujeres embarazadas.

1.0 REQUISITOS GENERALES, ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES

Deben suministrarse a las personas y usuarios autorizados todas las advertencias e instrucciones.

Todas las personas y usuarios autorizados deben consultar la norma ANSI/ASSP Z359.13-2013 (Personal Energy Absorbers and Energy Absorbing Lanyards) y las Regulaciones nacionales de seguridad laboral. Las etiquetas del equipo contienen información sobre el producto y la norma bajo la cual fue certificado el mismo.

Siempre deben tomarse las debidas precauciones en el área de trabajo, retirar obstrucciones, basura, material y otros peligros reconocidos que pudieran causar lesiones o interferir en el funcionamiento del sistema.

A fin de reducir al mínimo las posibilidades de un desenganche accidental, una persona competente debe garantizar la compatibilidad del sistema.

El equipo no debe ser alterado de ninguna forma. Las reparaciones deber ser efectuadas exclusivamente por el fabricante del equipo o bien por personas o entidades autorizadas por escrito por el fabricante.

El usuario debe contar con un plan y medios de rescate a mano para poder aplicarlos al usar este equipo.

Jamás lo utilice para fines distintos al proyectado. No use jamás el equipo para remolcar o izar objetos.

Debe protegerse todo el material sintético con el objeto de mantenerlo alejado de escorias, chispas, llamas y otras fuentes de calor. Para tales usos se recomienda el uso de materiales resistentes al calor.

Jamás use materiales naturales (cáñamo de Manila, algodón, etc.) como parte de un sistema de protección contra caídas.

Al seleccionar equipo anticaídas deben tomarse en cuenta los riesgos del ambiente de trabajo.
No debe exponerse el equipo a sustancias químicas que puedan producir un efecto perjudicial. En ciertos ambientes con presencia de determinados agentes químicos o ácidos se debe usar poliéster. En caso de duda consulte al fabricante.

No permita que la cuerda o el tejido entren en contacto con cualquier factor que pueda dañarlos, como superficies afiladas, abrasivas, ásperas o a alta temperatura, soldadura, fuentes de calor, peligros eléctricos o maquinaria en movimiento.

Siempre revise para ver si hay obstrucciones abajo del área de trabajo con el fin de asegurarse de que esté despejada la trayectoria de una posible caída. Deje una distancia segura de caída adecuada abajo de la superficie de trabajo.

Nunca desprenda etiquetas de los productos, las cuales pueden incluir importantes advertencias e información para la persona o usuario autorizado.

PROPÓSITO: Los cabos con absorbedor de energía deben ser utilizados como componentes en los sistemas de protección contra caídas personales, diseñados para detener de forma segura una caída. Los cabos con absorbedor de energía se usan en las siguientes aplicaciones: Anticaídas, restricción y rescate y su función principal es disipar la energía producida en una caída.

2.0 SISTEMA

CONEXIÓN SEGÚN EL TIPO DE ANCLAJE: El punto de anclaje debe estar localizado al mismo nivel o por encima del usuario. Seleccione puntos de anclaje confiables, cuya resistencia sea mayor a 22,2 kN. Mantenga siempre, como mínimo un elemento de amarre conectado a un punto de anclaje, durante todo el tiempo que dure la actividad en altura. No conecte nunca dos conectores de seguridad entre sí. No separe el absorbedor de energía del cabo.


Para proteger el equipo Delta Plus de posibles cortes o desgastes extremos, **NO** lo conecte a superficies ásperas o afiladas y con rebaba. Verifique regularmente durante el uso que las hebillas de regulación y mosquetones estén perfectamente colocados en todo momento, tenga en cuenta lo anterior aún durante el traslado.

Si antes o durante el uso, fuera necesario el rescate, el rescatista deberá estar sujeto mediante un sistema que se decida apropiado, formado por cuerdas y poleas u otros dispositivos. La información necesaria para diseñar sistemas de protección contra caídas está disponible. El fabricante puede proporcionar a los diseñadores de sistemas de protección contra caídas un gráfico representativo de la prueba de caída.

2.1 ADVERTENCIAS

Una caída libre de poca distancia, reduce el riesgo de caer sobre obstáculos y ocasionar lesiones debido a la fuerza necesaria para detener una caída.

DISTANCIA DE CAÍDA

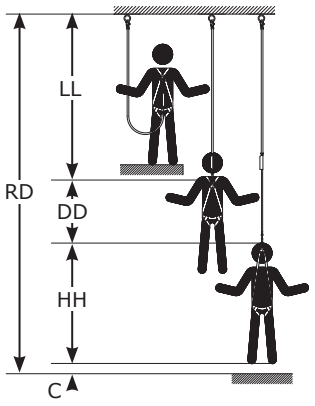

RD = LL + DD + HH + C	
RD	Espacio de caída requerido
LL	Largo del cabo anticaídas (especificado en la etiqueta)
DD	Distancia de despliegue= *4 ft (1.2 m)* except: • Para cabos ANSI con caída libre mayor al 6 ft (1.8 m) hasta 12 ft (3.7 m) o pesos de usuarios mayores a 310 lbs (141 kg) hasta 420 lbs (191 kg); adicionar 1 ft (0.3 m) *DD = 5 ft (1.5 m)*
HH	Altura del trabajador suspendido
C	Factor de seguridad = *1.5 ft (0.5 m)* (Factores en el deslizamiento de la argolla D y el estiramiento del arnés).

Los cabos anticaídas Delta Plus se encuentran disponibles con absorbedores de energía de 6 ft o 12 ft.

Ejemplo: suponiendo un usuario de 6ft (1.8m) que usa un cabo de 6ft (1.8m) con 6ft (1.8m) de caída libre El cálculo de distancia de caída libre sería el siguiente:

RD = LL + DD + HH + C

RD = 6 ft + 4 ft + 6 ft + 1.5 ft = 17.5 ft

RD = 1.8 m + 1.2 m + 1.8 m + 0.5 m = 5.3 m

2.2 COMPATIBILIDAD

COMPATIBILIDAD DE LOS COMPONENTES: El equipo Delta Plus está diseñado para ser utilizado únicamente con componentes y subsistemas aprobados por el fabricante. Las sustituciones o reemplazos realizados con componentes o subsistemas no aprobados pueden poner en peligro la compatibilidad del equipo y pueden afectar la seguridad y fiabilidad del sistema completo.

COMPATIBILIDAD DE LOS CONECTORES: Utilice únicamente conectores adecuados para cada aplicación y compatibles con elementos de conexión.

- Los conectores deben ser compatibles con el anclaje de otros componentes del sistema.
- Los conectores deben ser compatibles en tamaño, forma y resistencia.
- Los conectores no compatibles pueden desacoplarse involuntariamente.

Los conectores se consideran compatibles con elementos de conexión cuando han sido diseñados para trabajar juntos de tal manera que sus tamaños y formas no hacen que sus mecanismos de apertura se abran inadvertidamente independientemente de cómo se orienten. Póngase en contacto con el fabricante si tiene alguna pregunta sobre la compatibilidad.


ANSI/ASSP Z359.13 y OSHA requieren mosquetones y carabineros autobloqueantes. Los conectores (carabineros, mosquetones y argollas D) deben ser capaces de soportar por lo menos 5.000 libras. (22 kN).

HAGA ÚNICAMENTE CONEXIONES COMPATIBLES

NO




NO



SE RECOMIENDA:

Asignar el sistema o cada componente a un solo usuario. Está terminantemente prohibido realizarle modificaciones al sistema. Los enganches no deben colocarse en las cintas. Nunca conecte un equipo sobre la misma cinta esto podría causar severos daños personales. Este equipo debe ser usado por un usuario a la vez, el cual debe ser formado y/o competente, o estar bajo la vigilancia directa de una persona calificada.

ANCLAJE DEL CABO

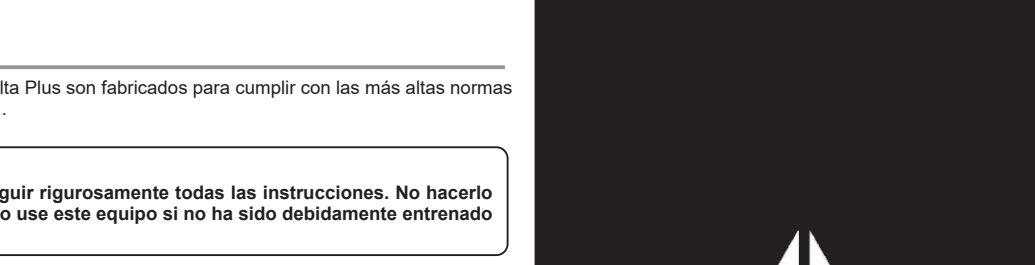


2.3 ENSAYO DINÁMICO (FUERZA)


Los amortiguadores de 6 ft de los cabos anticaídas tendrán una fuerza promedio no mayor de 900 lbs (4 kN) y una distancia máxima de despliegue de 48 pulgadas (1,2 m) sin exceder la fuerza máxima de detención de 1800 lbs (8 kN). Los amortiguadores de 12 ft de los cabos anticaídas deben tener una fuerza de detención promedio no mayor de 1350 libras (6 kN) y una distancia máxima de despliegue de 60 pulgadas (1,5 m) sin exceder la fuerza máxima de retención de 1800 libras (8 kN).

3.0 IDENTIFICACIÓN DE PARTES

CABO ANTICAÍDAS EN CINTA PLANA

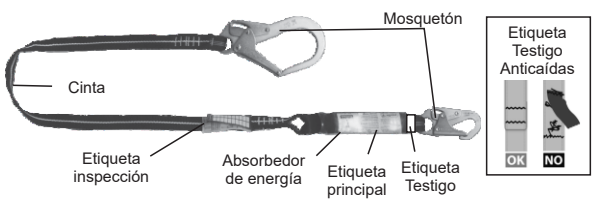

CABO ANTICAÍDAS EN CINTA ELASTIZADA

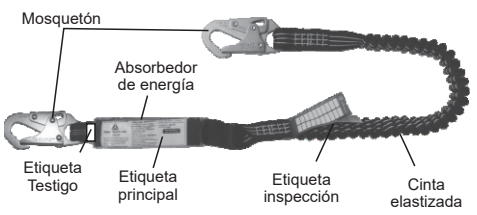

Los cabos anticaídas están fabricados en cinta de poliéster (elastizada o plana) o aramida (elastizada). La cinta interior del absorbedor de energía esta fabricada en poliéster. Contiene en sus laterales un banda de color roja como indicador de caídas.

4.0 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Los usuarios de los sistemas de detención de caídas deberán, como mínimo, cumplir con todas las instrucciones del fabricante en cuanto a la inspección, mantenimiento y almacenamiento del equipo. La organización del usuario conservará las instrucciones del fabricante y facilitará la accesibilidad para todos los usuarios.
1. Además de los requisitos de inspección establecidos en las instrucciones del fabricante, los equipos deben ser inspeccionados por el usuario antes de cada uso y, además, por una persona competente, que no sea el usuario, a intervalos de no más de un año para revisar:
- La ausencia o ilegibilidad de las marcas. Evidencia de activación en la etiqueta testigo de advertencia de caída
- Ausencia de elementos que afectan al ajuste, función o forma del equipo.
- Evidencia de defectos, daños a los elementos del sistema incluyendo grietas, bordes afilados, deformaciones, corrosión, ataques químicos, calor excesivo, alteración y desgaste excesivo.
- Evidencia de defectos o daños en las cintas o sogas incluyendo el deshilachado, empalme, dobleces, puntas anudadas, puntadas rotas, elongación excesiva, ataques químicos, suciedad excesiva, abrasión, alteración, lubricación excesiva, envejecimiento y desgaste excesivo.
2. Los criterios de inspección de los equipos serán fijados por la organización del usuario. Dichos criterios deberán igualar o exceder los criterios establecidos por la norma bajo la cual está certificado el producto o las instrucciones del fabricante.
3. Si la inspección revela defectos en daños o mantenimiento inadecuado de los equipos, el equipo deberá ser retirado permanentemente de servicio.
Una vez retirado el producto de servicio, siga adecuadamente un proceso de desecho consciente: limpie, corte en trozos más pequeños y separe las partes por material (textiles/metales/plásticos). Ubíquelos en los recipientes correspondientes según las indicaciones de las autoridades locales, y de manera acorde a los programas de recuperación, transformación o disposición final. Reciclar es una herramienta para la reducción del volumen de residuos y Delta Plus promueve el pensamiento con perspectiva ecológica en un mundo en donde todos realizamos nuestro aporte a la calidad del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

¿Cuál es la vida útil de los equipos Delta Plus?
Los productos textiles o productos hechos de componentes textiles (arneses, cinturones, absorbedores de energía, etc.): ciclo de vida en almacenamiento de un máximo de 10 años a partir de la fecha de fabricación.
(*) Los tiempos mencionados son según el tiempo de uso.

4.1 TIPOS DE DAÑOS DEL MATERIAL

CALOR	SUSTANCIAS QUÍMICAS	METAL FUNDIDO O LLAMA	PINTURAS Y SOLVENTES
Las cintas y las sogas sometidas a calor excesivo, se vuelven quebradizas y tienen aspecto apergaminado y tono acartonado. Las fibras se rompen al ser flexionadas. No debe usarse a temperaturas superiores a 180° F (82°C).	Se produce un cambio de color, y por lo general aparece como una mancha o borrón amarronado. Grietas transversales cuando la cuerda o cinta se enrolla en un carretel. Pérdida de elasticidad.	Las hebras de la soga o cinta se fusionan entre sí. Puntos brillantes duros y quebradizos al tacto.	La pintura que penetra y se seca, restringe el movimiento de las fibras. Los agentes de secado y solventes de algunas pinturas aparecen como daño de sustancias químicas.

4.2 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

El mantenimiento y almacenaje del equipo estará a cargo de la organización del usuario, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las consultas por problemas específicos que puedan surgir debido a las condiciones de uso deberán dirigirse al fabricante. El equipo que está en necesidad de, o programado para el mantenimiento se deberá marcar como inutilizable y retirarse de servicio. El equipo debe ser almacenado de manera que se evite el daño por los factores ambientales como temperatura, luz, rayos UV, humedad excesiva, aceite, productos quimicos y sus vaporesu otros elementos degradantes. Con un cuidado adecuado del equipo se logra prolongar la vida útil del mismo y se contribuye al correcto desempeño de su vital función de seguridad. Un correcto almacenamiento y mantenimiento después de su uso son tan importantes como la debida limpieza del mismo con respecto a la suciedad y contaminantes. Las áreas de almacenamiento deben estar limpias, secas y sin contacto ni emanaciones de agentes corrosivos. Elimine toda la suciedad de la superficie con una esponja humedecida sólo con agua. Estruje la esponja para dejarla seca. Sumerja la esponja en una solución suave de agua y jabón neutro. Forme una capa espesa de espuma con un movimiento enérgico de vaivén. Luego seque con un paño limpio. Deje colgando la pieza para secarla, lejos del calor o vapor excesivos, sin dejarla expuesta a la luz solar por períodos de tiempo prolongados.

THANK YOU

Thank you for the purchase of our fall protection equipment. Delta Plus products are produced to meet the highest standards of quality at our ISO 9001 certified facility.

⚠ WARNING
All persons using this equipment must read, understand and follow all instructions. Failure to do so may result in serious injury or death. Do not use this equipment unless you are properly trained.

QUESTIONS

It is crucial that the authorized person/user of this fall protection equipment reads and understands these instructions and labels before use. In addition, it is the employer´s responsibility to ensure that all users are trained in the proper use, inspection and maintenance of fall protection equipment. Fall protection training should be an integral part of a comprehensive safety program.

Proper use of fall arrest systems can save lives and reduce the potential of serious injuries from a fall. The user must be aware that forces experienced during the arrest of a fall or prolonged suspension may cause bodily injury. Consult a doctor if there is any question about the user´s ability to use this product. Pregnant woman should not perform height work.

1.0 GENERAL REQUIREMENTS, WARNINGS AND LIMITATIONS

All warnings and instructions shall be provided to authorized persons/users.
All authorized persons and users should consult the standard ANSI / ASSP Z359.13-2013 (Personal Energy Absorbers and Energy Absorbing Lanyards) and National occupational safety regulation.
The equipment labels contain information about the product and the standard according to which it is certified.
Proper precautions should always be taken to remove any obstruction, debris, material, or other recognized hazards from the work area that could cause injuries or interfere with the operation of the system.
To minimize the potential for accidental disengagement, a competent person must ensure system compatibility.
Equipment must not be altered in any way. Repairs must be performed only by the manufacturer, or persons or entities authorized in writing by the manufacturer.
The authorized person/user shall have a rescue plan and the means at hand to implement it when using this equipment.
Never use fall protection equipment for purposes other than those for which it was designed. Fall protection equipment should never be used for towing or hoisting.
All synthetic material must be protected from slag, sparks, open flames, or other heat sources. The use of heat resistant materials is recommended in these applications.
Never use natural materials (manila, cotton, etc.) as part of a fall protection system.
Environmental hazard should be considered when selecting fall protection equipment. Equipment must not be exposed to chemicals which may produce a harmful effect. Polyester should be used in certain chemical or acidic environments. Consult the manufacturer in case of doubt.
Do not allow equipment to come in contact with anything that will damage it including, but not limited to, sharp, abrasive, rough or high temperature surfaces, welding, heat sources, electrical hazards, or moving machinery.
Always check for obstructions below the working area to make sure that the potential fall path is clear.
Leave suitable fall clearance below the work surface.
Never remove product labels, which include important warnings and information for the authorized person/user.

PURPOSE: Energy absorbing lanyards are to be used as components in Personal Fall Protection Systems designed to safely arrest a fall. Energy absorbing lanyards are used in the following applications: Fall arrest, restraint and rescue and Its main function is to dissipate the energy produced in a fall.

2.0 SYSTEM

CONNECTION PER ANCHOR TYPE: The anchor point must be located at the same level or above the user. Choose reliable anchor points, with strength over 4409Lbs - 22,2kN. Keep at least one clamping element connected to an anchor point for the entire duration of the activity at height. Never connect two safety connectors to each other. Do not separate energy absorber from lanyard.


To protect the Delta Plus equipment from possible cuts or extreme wear, do **NOT** connect it to rough or sharp surfaces or with burrs. Check regularly that the regulation buckles and snaps are perfectly placed at all times, during the use and even during transportation.

If before or during the use rescuing is necessary, it must be restrained by an appropriate system, made up of ropes and pulleys and other devices. Information necessary in designing fall protection systems is available. Manufacturer may provide designers of fall protection systems a representative graph(s) of the time history plot of the loading from a drop test.

2.1 WARNINGS

A short free fall distance reduces the risk of falling on obstacles and causing injuries due to the necessary force to arrest the fall.

FALL CLEARANCE

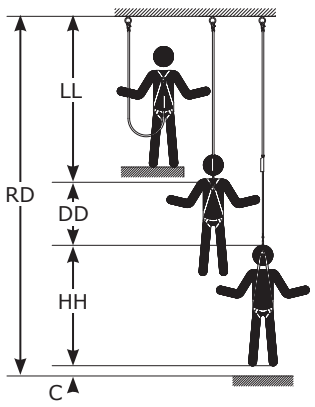

RD = LL + DD + HH + C	
RD	Required Fall Clearance Distance
LL	Length of Lanyard *(Specified on labeling)*
DD	Deployment Distance = *4 ft (1.2 m)* except: • for ANSI/OSHA Lanyards with Free Fall greater than 6 ft (1.8 m) up to 12 ft (3.7 m), or user weights greater than 310 lbs (141 kg) up to 420 lbs (191 kg); add 1 ft (0.3 m): *DD = 5 ft (1.5 m)*
HH	Height of Suspended Worker
C	Safety Factor = *1.5 ft (0.5 m)* (Factors in D-Ring Slide and Harness Stretch.)

Example: assuming a 6ft (1.8m) tall user with a typical 6ft (1.8m) lanyard with 6ft (1.8m) free fall, fall clearance calculation would be as follows:

RD = LL + DD + HH + C

RD = 6 ft + 4 ft + 6 ft + 1.5 ft = 17.5 ft

RD = 1.8 m + 1.2 m + 1.8 m + 0.5 m = 5.3 m

Delta Plus energy absorbing lanyard are available with 6 ft or 12 ft energy absorbers.

2.2 COMPATIBILITY

COMPATIBILITY OF COMPONENTS: Delta Plus equipment is designed for use with manufacturer approved components and subsystems only. Substitutions or replacements made with non-approved components or subsystems may jeopardize compatibility of equipment and may effect the safety and reliability of the complete system.


COMPATIBILITY OF CONNECTORS: Use only connectors that are suitable to each application and are compatible with connecting elements.
- Connectors must be compatible with the anchorage of other system components.
- Connectors must be compatible in size, shape, and strength.
- Non-compatible connectors may unintentionally disengage.

Connectors are considered to be compatible with connecting elements when they have been designed to work together in such a way that their sizes and shapes do not cause their gate mechanisms to inadvertently open regardless of how they become oriented. Contact the manufacturer if you have any questions about compatibility.


Self-locking snap hooks and carabiners are required by ANSI/ASSP Z359.13 and OSHA. Connectors (hooks, carabiners, and D-Rings) must be capable of supporting at least 5.000 lbs. (22 kN).

MAKE ONLY COMPATIBLE CONNECTIONS

DON´T




DON´T



IT IS RECOMMENDED:
Assign the system or component to one user only. It is prohibited to modify the system. The hooks must not be connected to the webbings. This equipment must be used by one user at the time. The user must be trained and/or competent or be under the direct supervision of a qualified person.

LANYARD ATTACHMENT

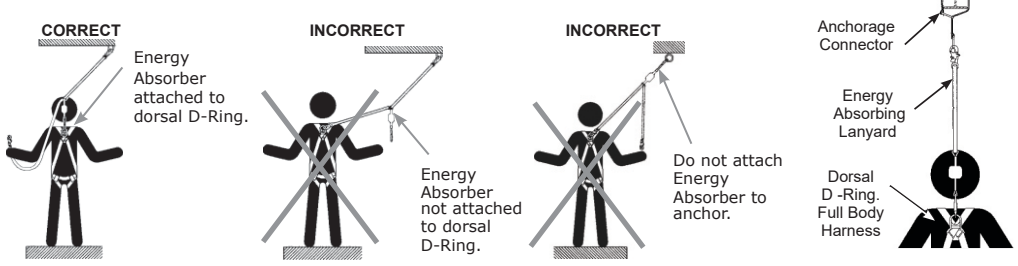


2.3 DINAMICALLY TESTED FORCE


6 ft FF personal energy absorbers shall have an average force no greater than 900 lbs (4 kN) and maximum deployment distance of 48 inches (1.2 m) without exceeding 1800 lbs (8 kN) maximum arrest force.
12 ft FF personal energy absorbers shall have an average arrest force no greater than 1350 lbs (6 kN) and maximum deployment distance of 60 inches (1.5 m) without exceeding 1800 lbs (8 kN) maximum arrest force.


3.0 IDENTIFICATION OF PARTS

ENERGY ABSORBING LANYARD IN WEBBING

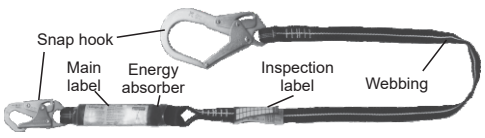

ENERGY ABSORBING LANYARD IN ELASTIC WEBBING

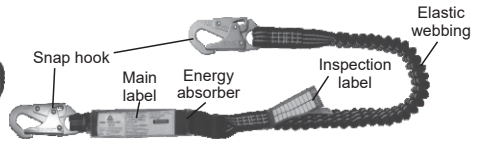



The energy absorbing lanyards are made of polyester (elastic or flat) or aramid (elastic). Inside webbing of the energy absorber is made of polyester. It has on its sides a band of red color as indicator of falls.

4.0 INSPECTION, MAINTENANCE AND CRITERIA FOR DISCARDING

Users of personal fall arrest systems shall, at a minimum, comply with all manufacturer instructions regarding the inspection, maintenance and storage of the equipment. The user's organization shall retain the manufacturer's instructions and make them readily available to all users. In addition to the inspection requirements set forth in the manufacturer's instructions, the equipment shall be inspected by the user before each use and, additionally, by a competent person, other than the user, at interval of no more than one year for: - Absence or illegibility of markings. Evidence of activation on the fall warning indicator label. - Absence of any elements affecting the equipment form, fit or function. - Evidence of defects in, or damage to, hardware elements including cracks, sharp edges, deformation, corrosion, chemical attack, excessive heating, alteration and excessive wear. - Evidence of defects in or damage to strap or ropes including fraying, unsplicing, unlaying, kinking, knotting, roping, broken or pulled stitches, excessive elongation, chemical attack, excessive soiling, abrasion, alteration, needed or excessive lubrication, excessive aging and excessive wear. Inspection criteria for the equipment shall be set by the user's organization. Such criteria for the equipment shall equal or exceed the criteria established by the product standard or the manufacturer's instructions. When inspection reveals defects in, damage to, or inadequate maintenance of equipment, the equipment shall be permanently removed from service.
Once the product is removed from service, properly follow a conscious disposal process: clean, cut into smaller pieces and separate the parts by material (textiles/metals/plastics). Place them in the corresponding containers according to the indications of the local authorities, and in accordance with recovery, transformation or final disposal programs. Recycling is a tool for reducing the volume of waste and Delta Plus promotes thinking with an ecological perspective in a world where we all make our contribution to the quality of the environment and preservation of natural resources.

What is the useful life of the Delta Plus Equipment? Textile products or products made from textile components (harnesses, energy absorbers, etc.): life cycle storage up to 10 years from the date of manufacture.
(*) The times mentioned according to the time of use.

4.1 TYPES OF MATERIAL DAMAGE

HEAT	CHEMICAL	MOLTEN METAL OR FLAME	PAINTS AND SOLVENTS
In excessive heat, rope/ webbing becomes brittle and has a shriveled brownish appearance. Fibers will break when flexed. Should not be used above 180° F.	Change in color usually appearing as a brownish smear or smudge. Transverse cracks when rope/ webbing is bent over a mandrel. Loss of elasticity in rope/ webbing.	Rope/Webbing strands fuse together. Hard shiny spots. Hard and brittle feel.	Paint which penetrates and dries restricts movement of fibers. Drying agents and solvents in some paints will appear as chemical damage.

4.2 CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE


Maintenance and storage of equipment shall be conducted by the user´s organization in accordance with the manufacturer´s instructions. Unique issuees, wich may arise due to condictions of use, shall be addressed with the manufacturer. Equipment which is in need of, or scheduled for, maintenance shall be tagged as unusable and removed from service. Equipment shall be stored in a manner as to preclude damage from environmental factors such as temperature, light, UV, excessive moisture, oil, chemicals and their slean or oter degrading elements. Basic care of all protection equipments will prolong its durable life and will contribute to the performance of its vital safety function. Proper storage and maintenance after use are as important as cleansing the equipment of dirt, or contaminants. Storage areas should be clean, dry and free of exposure to fumes or corrosive elements. Wipe off all surface dirt with a sponge dampened in plain water. Squeeze the sponge dry. Dip the sponge in a mild solution of water and commercial soap or detergent. Work up a thick lather, with a vigorous back and forth movement. Then wipe dry with a clean cloth. Hang freely to dry, but away from excessive heat, steam or long periods of exposure to sunlight.

Etiquetas / Labels








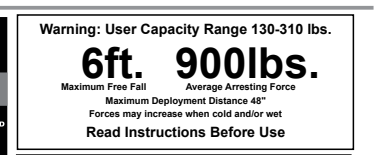



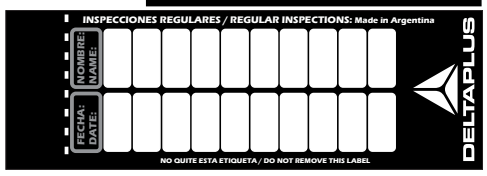

PRODUCT CONTROL SHEET

MODEL:	SIZE:	OWNER:
SERIAL/BATH N°:	MANUFACTURER:	DATE OF FIRST USE:
TYPE:	DATE OF MANUFACTURER:	DATE OF ENDE OF THEORETICAL USEFUL LIFE:
OTHER IDENTIFICATION:	DATE OF PURCHASE:	

Controller name:	Check date:	State of webbings: Cuts, burns, scuffs, discolorations: OK	Minor	Definitive	State of sewing: Thread cut, burnt, worn, loose: OK	Minor	Definitive	State of metal parts: Wear, corrosion, deformation: OK	Minor	Definitive	General condition: Heavy use, labels, other: OK	Minor	Definitive	Controller observations:

Delta Plus Arg: Monroe 1295 (B1878GVO) Quilmes | Buenos Aires | Argentina
Tel / Fax : (+5411) 6009 - 0099 / www.deltaplus.com.ar / info@deltaplus.com.ar