

EOS NOCUT VV909

Flexível aos impactos



enjoy safety.

f @ y in
www.deltaplus.eu


VV909

EN388 ANSI ISEA 105



A4

3343DP

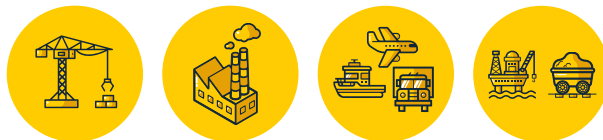

Manipulação de objectos cortantes (Nível D)

- Ideal para trabalhos de longa duração

Dupla impregnação de nitrilo

- 1 Nitrilo liso
- 2 Espuma de nitrilo rugosa
- Muito boa aderência em ambientes oleosos e gordurosos
- Impermeabilização ao nível da palma da mão

Reforços flexíveis em PVC com design alveolar

- Grande flexibilidade e manipulação
- Proteção contra impactos

Fibra de polietileno de alto desempenho/fibra de vidro/poliamida. Agulha 13

- Fino tato
- Sensação de frescura

Punho de 8 cm

- Muito bom suporte



8 → 11

www.deltaplus.eu

